



Exercice 3





1. Placer un « cylindre » et une « Règle » sur le plan de construction.


2. Régler les dimensions suivantes.

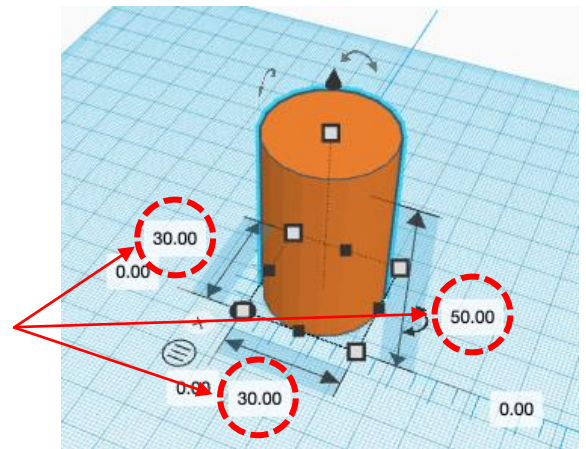

3. Faire pivoter le cylindre de 90°.

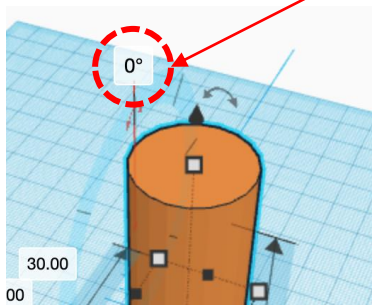


On obtient ceci

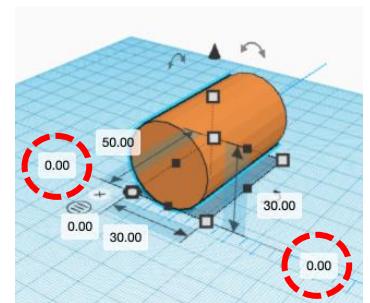

On modifie les dimensions suivantes pour positionner correctement le cylindre par rapport à la règle

4. Dupliquer ce cylindre et placer le nouveau cylindre sur le coté.

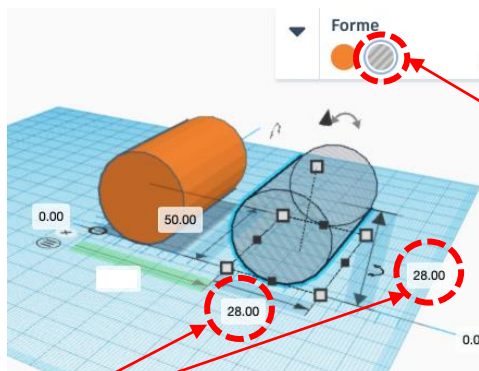


6. Indiquer qu'il s'agit d'un perçage


5. Redimensionner ce cylindre

6. Sélectionner les deux cylindres et utiliser la fonction « Aligner »

C'est le cylindre orange qui sert de référence.

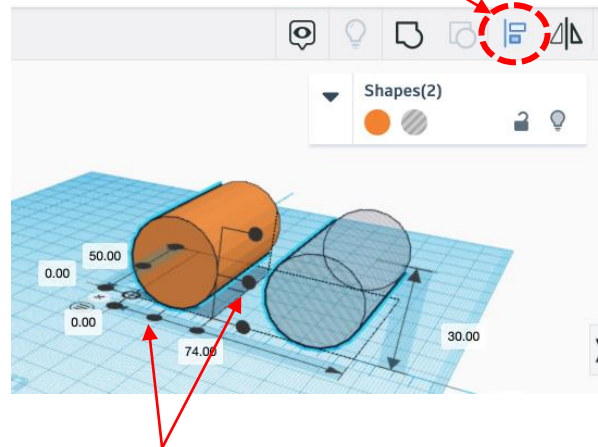

7. Sur le premier cylindre, cliquer sur les « poignées » suivantes pour aligner correctement les deux cylindres.

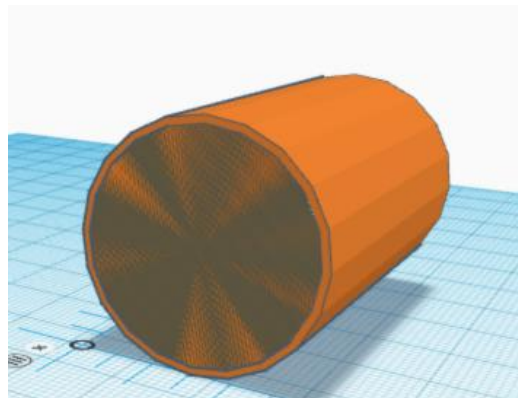

8. Sélectionner les deux cylindres et les « Regrouper » Ctrl +G.

